


Vloerbescherming Multi floor cover

productinformatie

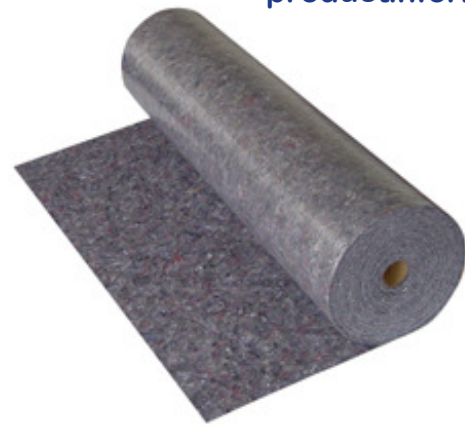

- 👉 Beschermt
- 👉 Absorbeert
- 👉 Antislip
- 👉 Veilige werkvloer
- 👉 Herbruikbaar
- 👉 Vloeistof dicht

Product definitie	Dubbel en compact gestikt absorberend katoen-vlies, thermisch gelamineerd met scheurvrije en vloeistofdichte antislip PE folie.		
Toepassingsgebied	Afdекken en beschermen om vervuiling en beschadiging te voorkomen van oppervlakten zoals vloeren, meubels, trappen, bordessen, galerijen, prefab beton, metselwerk, kolommen etc. Uitermate geschikt voor situaties waar met vloeistoffen zoals verf, lakken, verdunner en oliën of gips wordt gewerkt. Ook buiten inzetbaar b.v. als ondergrond voor steigers bij gevelrenovaties.		
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> - Taaie PE antislip folie aan de onderzijde. Vloeistofdicht! - Katoenen vlies absorbeert vloeistoffen als een spons - Gemorste vloeistoffen worden niet over het hele oppervlak uitgesmeerd - Wordt niet glad en draagt bij aan een veilige werkplek - Beschermt voor mechanische beschadigingen - Meermaals te gebruiken - Vervaardigd uit natuurlijke grondstoffen en gerecycled textiel 		
Technische data	Drager	LDPE antislip folie, thermisch gelamineerd met	
	Toplaag	Katoenen textielvezel	
	Kwaliteit	ca. 280 g/m ²	
Levering	Rollen à 50 m	Breedte 1 m	VE=2 rollen of pallet=11 rollen Art. 4.01.150
	Rollen à 25 m	Breedte 1 m	VE=4 rollen of pallet=24 rollen Art. 4.01.125
	Kleur	grijs	
Verwerking	Banen ca. 5 cm overlappen en met een geschikte tape (bijvoorbeeld Duct - of Exhibition tape) dicht plakken.		
Opmerking	Uitgave mei 2009. Hiermee vervallen alle voorgaande publicaties. Wijzigingen voorbehouden. Alle gegevens zijn bedoeld als algemene informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden, en hebben niet de betekenis van een garantie van bepaalde eigenschappen van deze producten. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.		
	© 2009		