


## Vloerbescherming Natuursteen cover

productinformatie

- 🏠 Dampdoorlatend / Ademend
- 🏠 Vochtregulerend
- 🏠 Eenzijdig vloeistof dicht ↓
- 🏠 Eenzijdig dampdoorlatend ↑
- 🏠 Absorbeerde bovenzijde
- 🏠 Antislip onderkant
- 🏠 Langdurig inzetbaar
- 🏠 Herbruikbaar
- 🏠 Chemisch neutraal

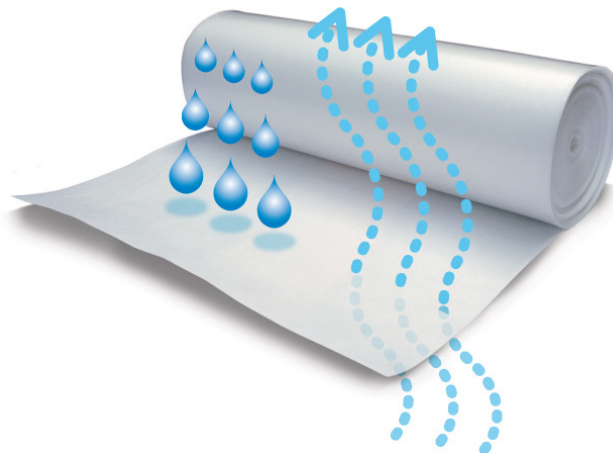

<b>Product definitie</b>	Dampdoorlatend / vochtregulerend antislip Polyethyleen schuimvlies met absorberende bovenzijde.		
<b>Toepassingsgebied</b>	Trap- en vloerbescherming voor natuursteen, hout en “nat gelegde” vloeren. Langdurige vochtregulerende bescherming voor vochtgevoelige vloeren, waarvan de lijm door verdamping uithardt. Het vocht uit de ondergrond kan via het schuimvlies ontsnappen terwijl de absorberende bovenzijde het doorlekken van gemorste vloeistoffen voorkomt. Dit ademende schuimvlies voorkomt krassen en beschadigingen door het inkapselen van evt. onderliggende steentjes, en vervuiling door een absorberende bovenzijde.		
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dampdoorlatend / ademend / vochtregulerend</li> <li>- Vloeistofdicht. Gemorste verontreinigingen worden geabsorbeerd en kunnen niet doorlekken</li> <li>- Antislip</li> <li>- Bescherming voor mechanische beschadigingen door Polyethyleenschuim</li> <li>- Geeft geen kleurstoffen af, gaat geen chemische verbindingen aan en is vrij van schadelijke stoffen</li> </ul>		
<b>Technische data</b>	<b>Materiaal</b>	Wit polyethyleen schuimvlies	
	<b>Kwaliteit</b>	180 g/m <sup>2</sup>	
	<b>Dampdoorlatend</b>	2,4 ltr. / m <sup>2</sup> / 24 h	
	<b>Waterdichtheid</b>	ca. 5.000 mm / waterzuil	
<b>Afmetingen</b>	<b>Lengte 50 m / rol</b>	<b>Breedte 1,00m</b>	<b>Dikte 2 mm</b>
<b>Artikelnummer</b>	4.04.150		
<b>Belangrijk</b>	Pas gelegde “verse” vloeren op zijn vroegst na 24 uur afdekken. Overtollig vocht vooraf verwijderen. Evt. vloerverwarming vóór het leggen uitschakelen. Principieel de voorschriften en wacht- / droogtijden van de vloer- leverancier / producent volgen. Als u het vlies meermaals gebruikt mag het niet vervuild zijn. Bij gevoelige vloeren vooraf testen.		
<b>Opmerking</b>	Uitgave maart 2010. Hiermee vervallen alle voorgaande publicaties. Wijzigingen voorbehouden. Alle gegevens zijn bedoeld als algemene informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden, en hebben niet de betekenis van een garantie van bepaalde eigenschappen van deze producten. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Sellco © 2010		