








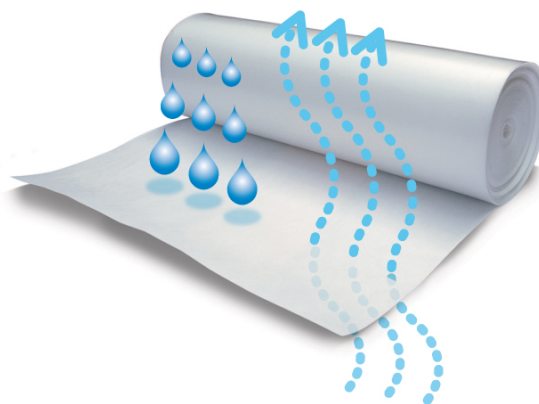

Vloerbescherming Easy Floorcover Ademend

productinformatie



-  Damp doorlatend / Ademend
-  Vloeistof dicht (ondoordringbaar)
-  Zelfhechtend / antislip
-  Optimale bescherming
-  Langdurig inzetbaar
-  Afveegbaar en herbruikbaar
-  Residuvrije verwijdering
-  Vrij van schadelijke stoffen

Productomschrijving

Dit multifunctioneel en zelfhechtend synthetisch afdek- en beschermvlies is bestand tegen sterke mechanische invloeden. Het Sellco Ademende Easy Floorcover is een beschermvlies met een dampopen PE-toplaag, als vloeistofdichte barrière en zorgt voor een optimale ventilatie van de onderliggende vloer. Het is geschikt voor het afdekken en beschermen van zogenaamde “vers” gelegde of “natte” vloeren en garandeert een optimale verdamping van opstijgend vocht en oplosmiddelen.

Toepassing

Voor “vers” gelegde of “natte” vloeren en trappen.

- Keramische en natuurstenen vloeren
- Ter plekke verzegelde en geolieerde parketvloeren

Let op! Voordat u met Sellco Ademend Easy Floorcover afdekt, moet u zich aan de minimale droogtijden houden, die door de vloerenfabrikant of leverancier zijn gespecificeerd).

Eigenschappen

- Dampopen , vochtregulerend en ademend. ---
- Vloeistofdicht (beschermd voor gemorste vloeistoffen)
- Zelfhechtend en antislip (Snel kreukvrij aanbrengen en veilig)
- Optimale bescherming voor mechanische beschadigingen
- Eenvoudig en residuvrij te verwijderen
- Milieuvriendelijk (geen schadelijke stoffen en mag in thermisch afvalproces)

Leginstructie

Banen 10 cm laten overlappen

Technische data

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Materiaal | synthetisch dampopen vezelvlies |
| Kwaliteit | 170 g/m ² |
| Dampdoorlatend | 15 g / m ² / d |
| Waterdichtheid | 7.000 mm / waterzuil |
| Afmeting | 1 m x 25 m |
| Dikte | 1,8 mm |
| Kleur | wit |

Artikelnummer

4.04.125

Belangrijk

Evt. vloerverwarming vóór het leggen uitschakelen. Overtollig vocht vooraf met daarvoor geschikte apparaten verwijderen. “Vers” gelegde vloeren op zijn vroegst na 48 uur afdekken. Ideale luchtvochtigheid 50 - 60 %. Let in ieder geval op de voorschriften / wacht- en droogtijden zoals deze door de vloeren fabrikant of leverancier worden aangegeven. Bij het leggen moet altijd rekening worden gehouden met de speciale omstandigheden in het toepassingsgebied. Als u het vlies meermaals gebruikt mag het niet vervuild zijn. Bij gevoelige vloeren vooraf testen.

Opmerking

Uitgave mei 2018. Hiermee vervallen alle voorgaande publicaties. Wijzigingen voorbehouden. Alle gegevens zijn bedoeld als algemene informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden, en hebben niet de betekenis van een garantie van bepaalde eigenschappen van deze producten. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Sellco © 2018