

ZIPWALL®

HET REVOLUTIONNAIR AFSCHERMSYSTEEM



FLEXIBEL EN VEELZIJDIG:
zowel in vorm,
toepassing en afmeting

TIJDWINST:
snel op- en
afgebouwd binnen
10 min door 1 persoon

PROFESSIEEEL:

- geen beschadigingen
- geen vervuiling
- geen overlast
- geen schadeclaims
- geen herstelkosten
- geen schoonmaakkosten

EENVOUDIG:
weinig onderdelen,
gemakkelijk
te monteren,
doorgaande folie

VEILIG:
geen ladders, steigers
of hoogwerkers

MOBILITEIT:
aluminium licht-
gewicht materialen
en compact systeem

DUURZAAM:
Volledig herbruikbaar

Het Systeem

ZipWall is een veelzijdig en gepatenteerd duurzaam afschermsysteem, gemaakt om snel te plaatsen bij verbouwing, renovatie en onderhoudswerkzaamheden. Het ZipWall afschermsysteem voorkomt de overdracht van stof, vuil en schimmels, houdt tocht tegen, de kou buiten, isoleert vocht en voorkomt besmetting.

Het ZipWall afschermsysteem bestaat uit lichtgewicht aluminiumtelescoopstangen met een geïntegreerde drukveer, welke, voorzien van een doorgaande folie naar keuze, tussen vloer en plafond wordt gespannen. Met Foam Rail dwarsprofielen wordt een luchtdichte aansluiting langs plafond, wanden en vloeren gemaakt.

In minder dan 10 minuten, zonder ladders of tape, plaatst één persoon, met een doorgaande plastic folie een stabiel stofschermb.

Het ZipWall stofschermsysteem bestaat uit weinig, maar op elkaar afgestemde, componenten, is modulair en daardoor uiterst snel en eenvoudig, flexibel aan te passen aan telkens nieuwe en wisselende situaties en omstandigheden.

Toepassing


STOF – TOCHT - SCHIMMEL – ONTVOCHTIGING – BESMETTING - VERVUILING – VERWARMING

- Zorgsector / Gezondheidszorg
- Verbouwing (winkel, showroom, industrie, woningbouw)
- Schilderwerk
- Sanering
- Kozijnen vervangen
- Renovatieprojecten woningbouwcoöperaties
- Haarden en kachels
- Buitenwerk (Doorwerkschermb)
- Parkeergarages
- Vastgoed onderhoud
- Brand- en waterschade
- Bouwdroging
- Betonreparatie
- Gipswerk / Spack spuiten
- Isolatie
- Zandstralen
- Vloeren schuren

Transparantie versus Privacy

Keuzevrijheid van de schermfolie

U kunt er natuurlijk voor kiezen om uw werkzaamheden niet aan het oog te onttrekken door licht en transparantie in te bouwen. Toch zijn er ook redenen om verbouwings- of onderhoudsactiviteiten uit het zicht te houden, zoals bijvoorbeeld bij een winkelrenovatie of een onderhoudsklus in een ziekenhuis. Het ene karwei is het andere niet en zo stelt iedere klus zijn eigen eisen aan de schermfolie. Daarom bent u vrij in de keuze. Of het nu gaat om de transparantie, de dikte van de folie of de duurzaamheid van de oplossing. Wij adviseren u graag.

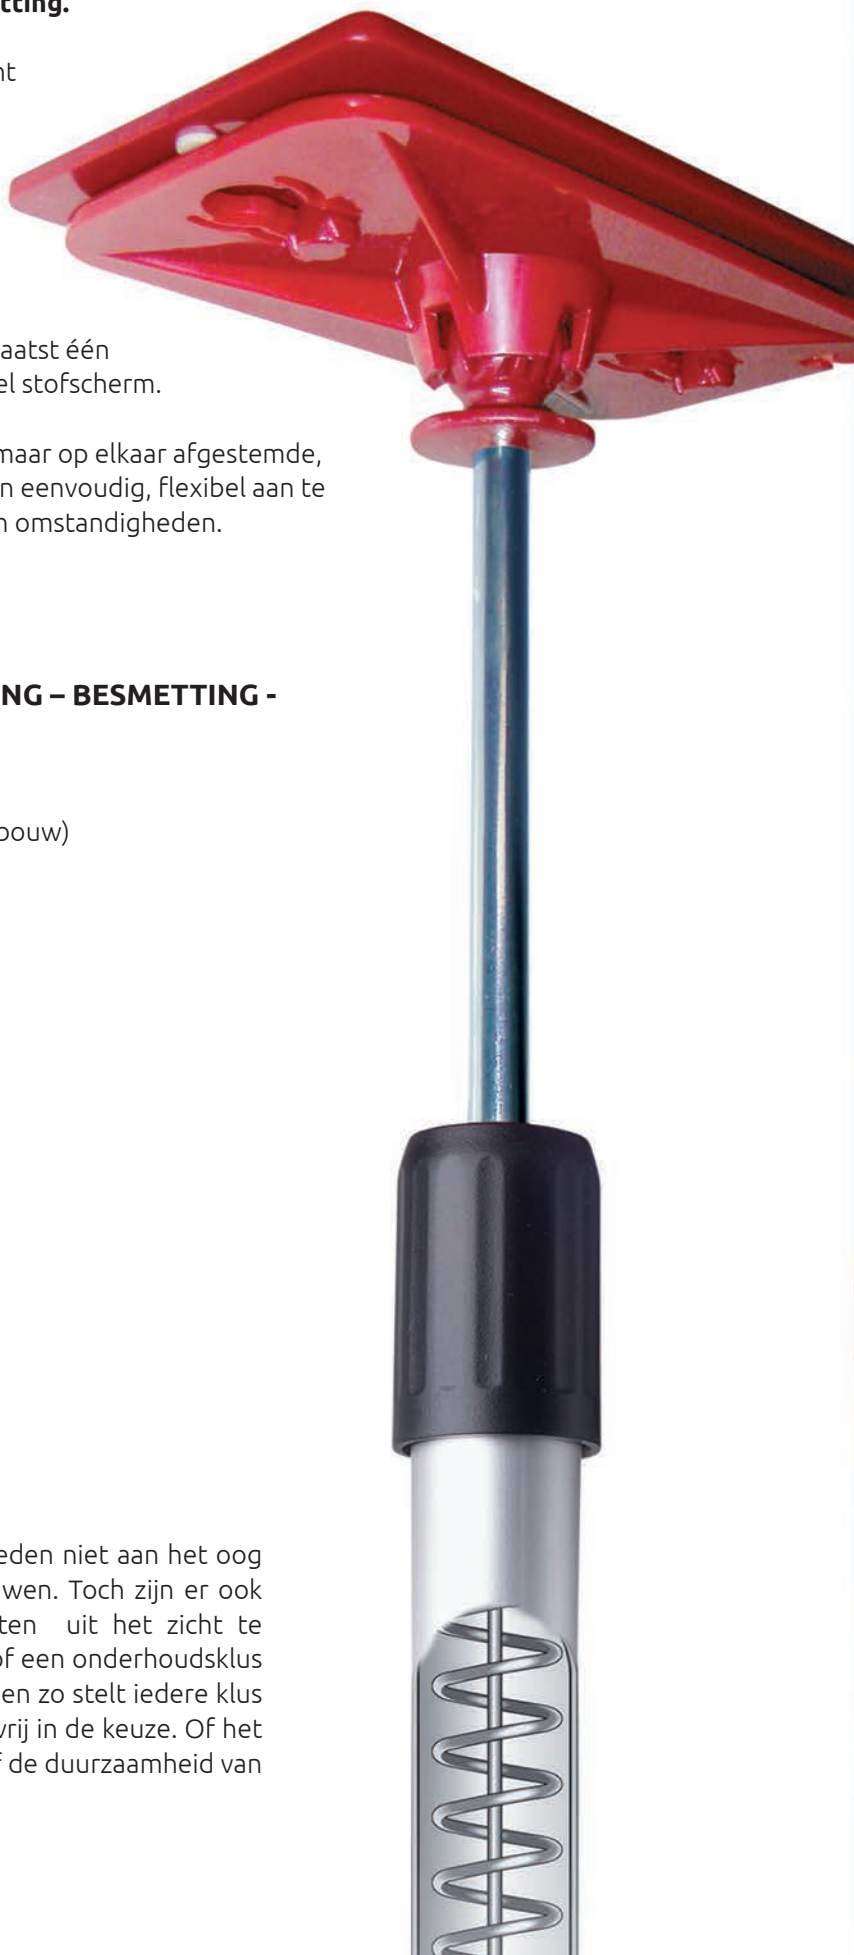

ZipWall® en onderdruk

Niet alleen is het systeem perfect geschikt als barrière tussen koud en warm, tussen vochtig en droog of tussen stoffig en schoon, ook als scheiding tussen over- en onderdruk bewijst ZipWall zijn veelzijdigheid.

Assessoires



Zip-Fast Milieu vriendelijk en duurzaam. Aan elkaar ritsbare en herbruikbare luchtdichte schermdoek panelen in diverse maten.



Vloer Adapter voor montage van de Foam Rail aan de onderkant van de telescoopstang.



Opberg- en transporttas voor mobiliteit.



Haspelset met afzetlint en 6 geleider clips.

Montage in 5 stappen

1. Folie tussen sandwich plafondplaat vastklemmen.
2. Telescoopstang met folie tussen vloer en plafond spannen
3. Doe hetzelfde met de volgende telescoopstangen tot het hele scherm staat.
4. Haal nu de folie onder de voet van de telescoopstangen door en span het hele scherm strak. (Gebruik de meegeleverde Grip Disk bij gladde vloeren).
5. Door middel van Foam Rail dwarsprofielen sluit de folie luchtdicht af, tegen wanden, plafond of vloer.




Het ZipWall® systeem


Snel - Kostenbesparend - Duurzaam - Flexibel - Professioneel




Telescoopstang:
traploos uitschuifbare
telescoopstang
met geïntegreerd
drukveersysteem
en beweegbare
sandwich plafondplaat,
waartussen de folie
wordt aangebracht.




Grip Disk voor gladde
vloeren. Folie tussen
telescoopvoet en Grip Disk.

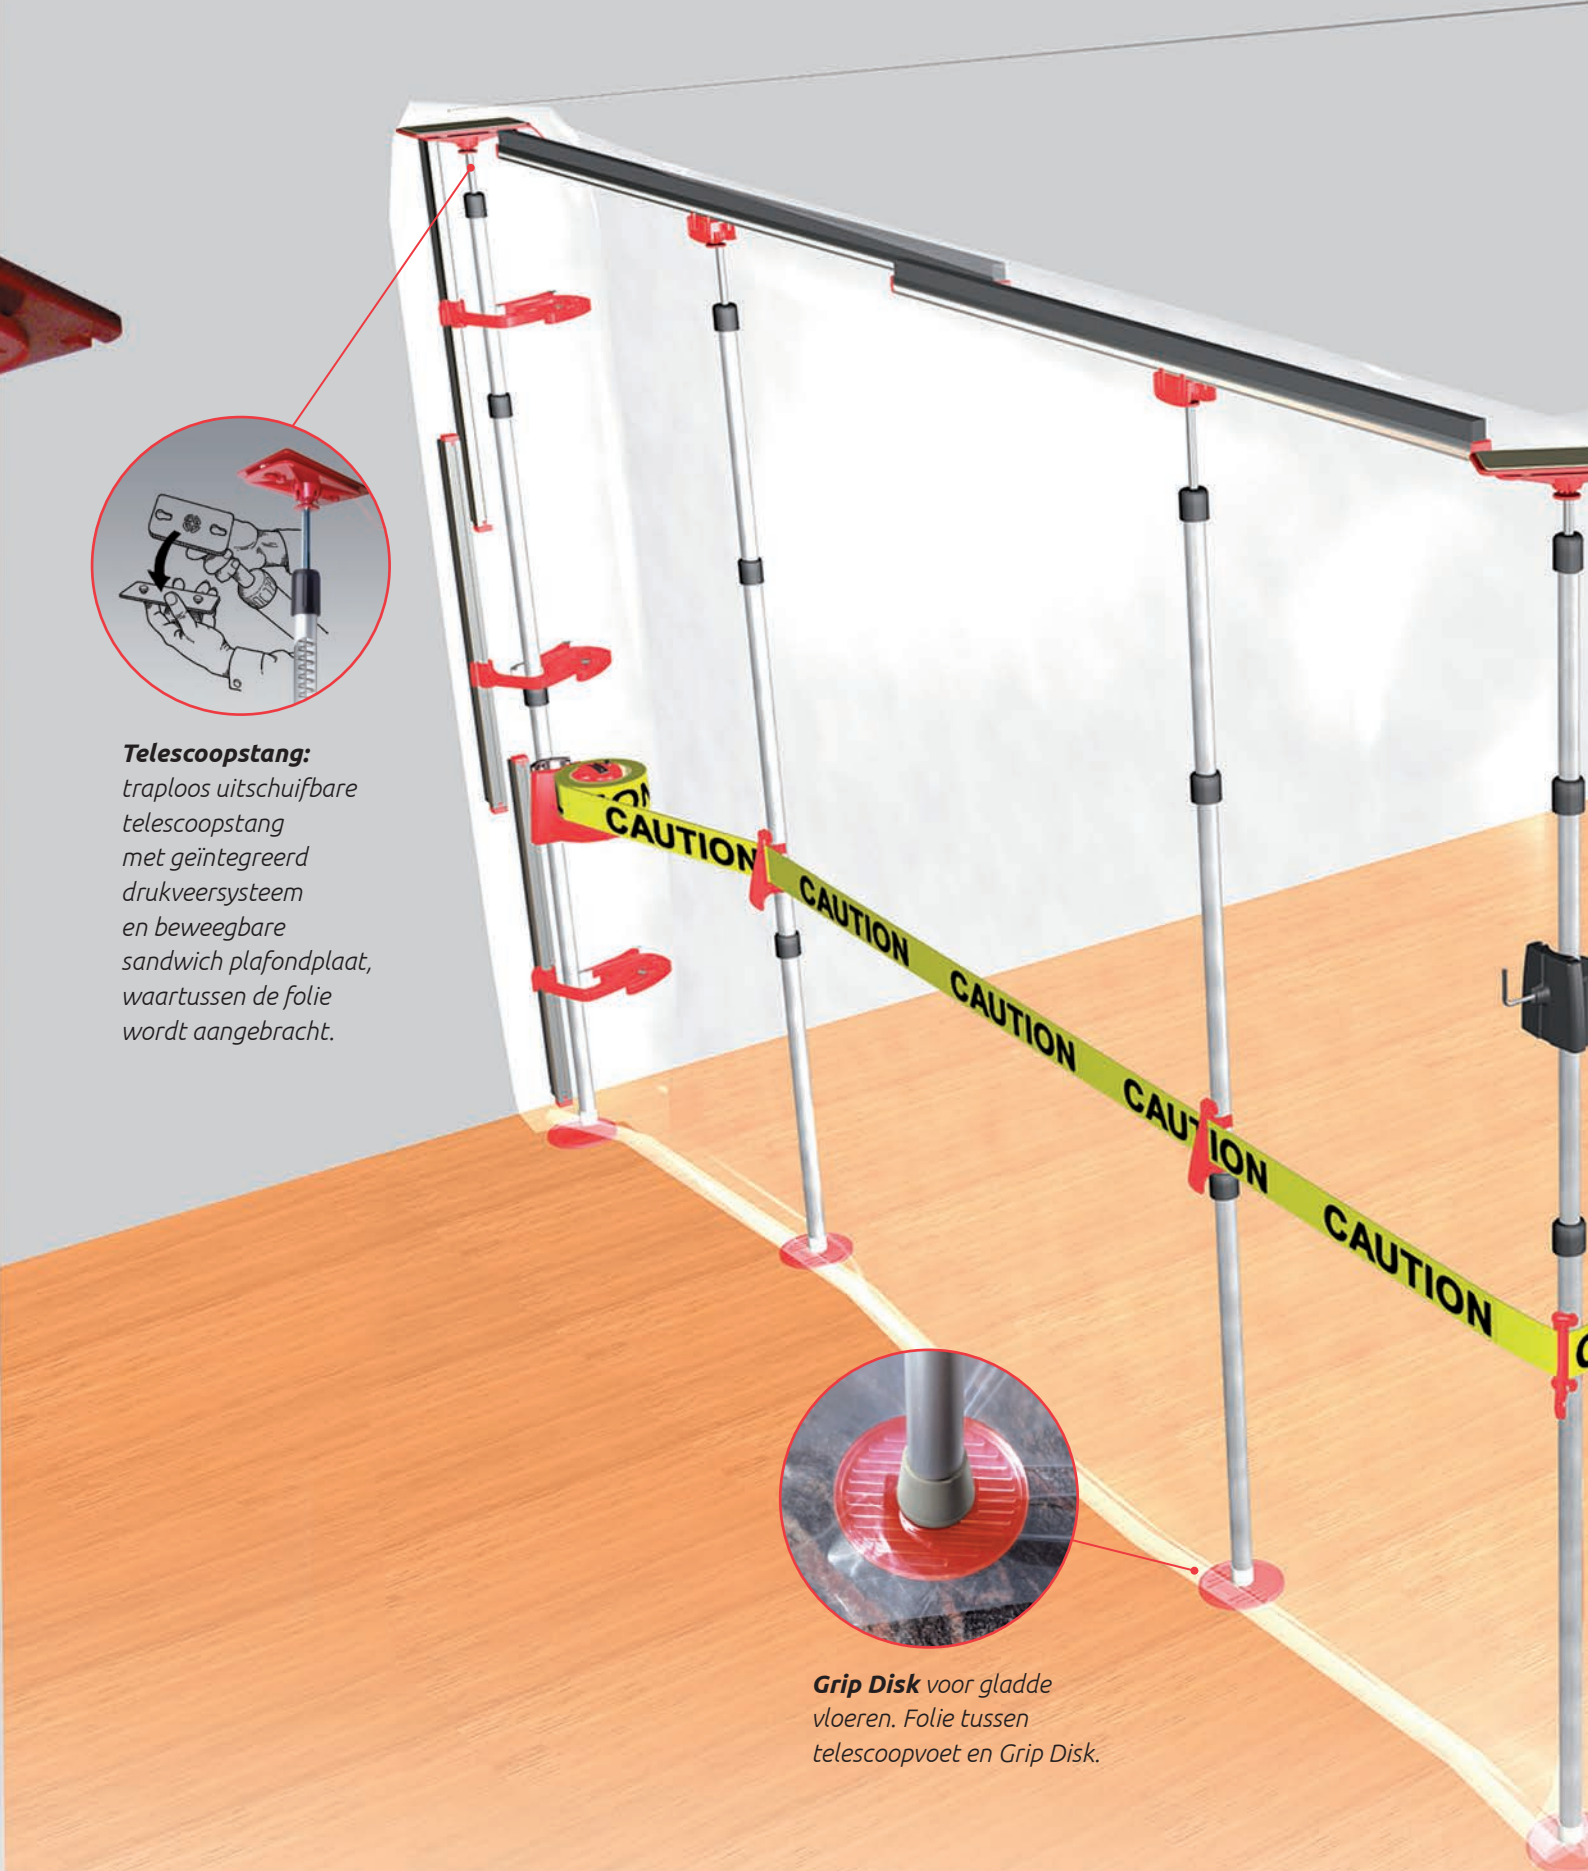

ZIPWALL®



Foam Rail dwarsprofiel
voor een perfecte aansluiting
langs plafond, wand en vloer.

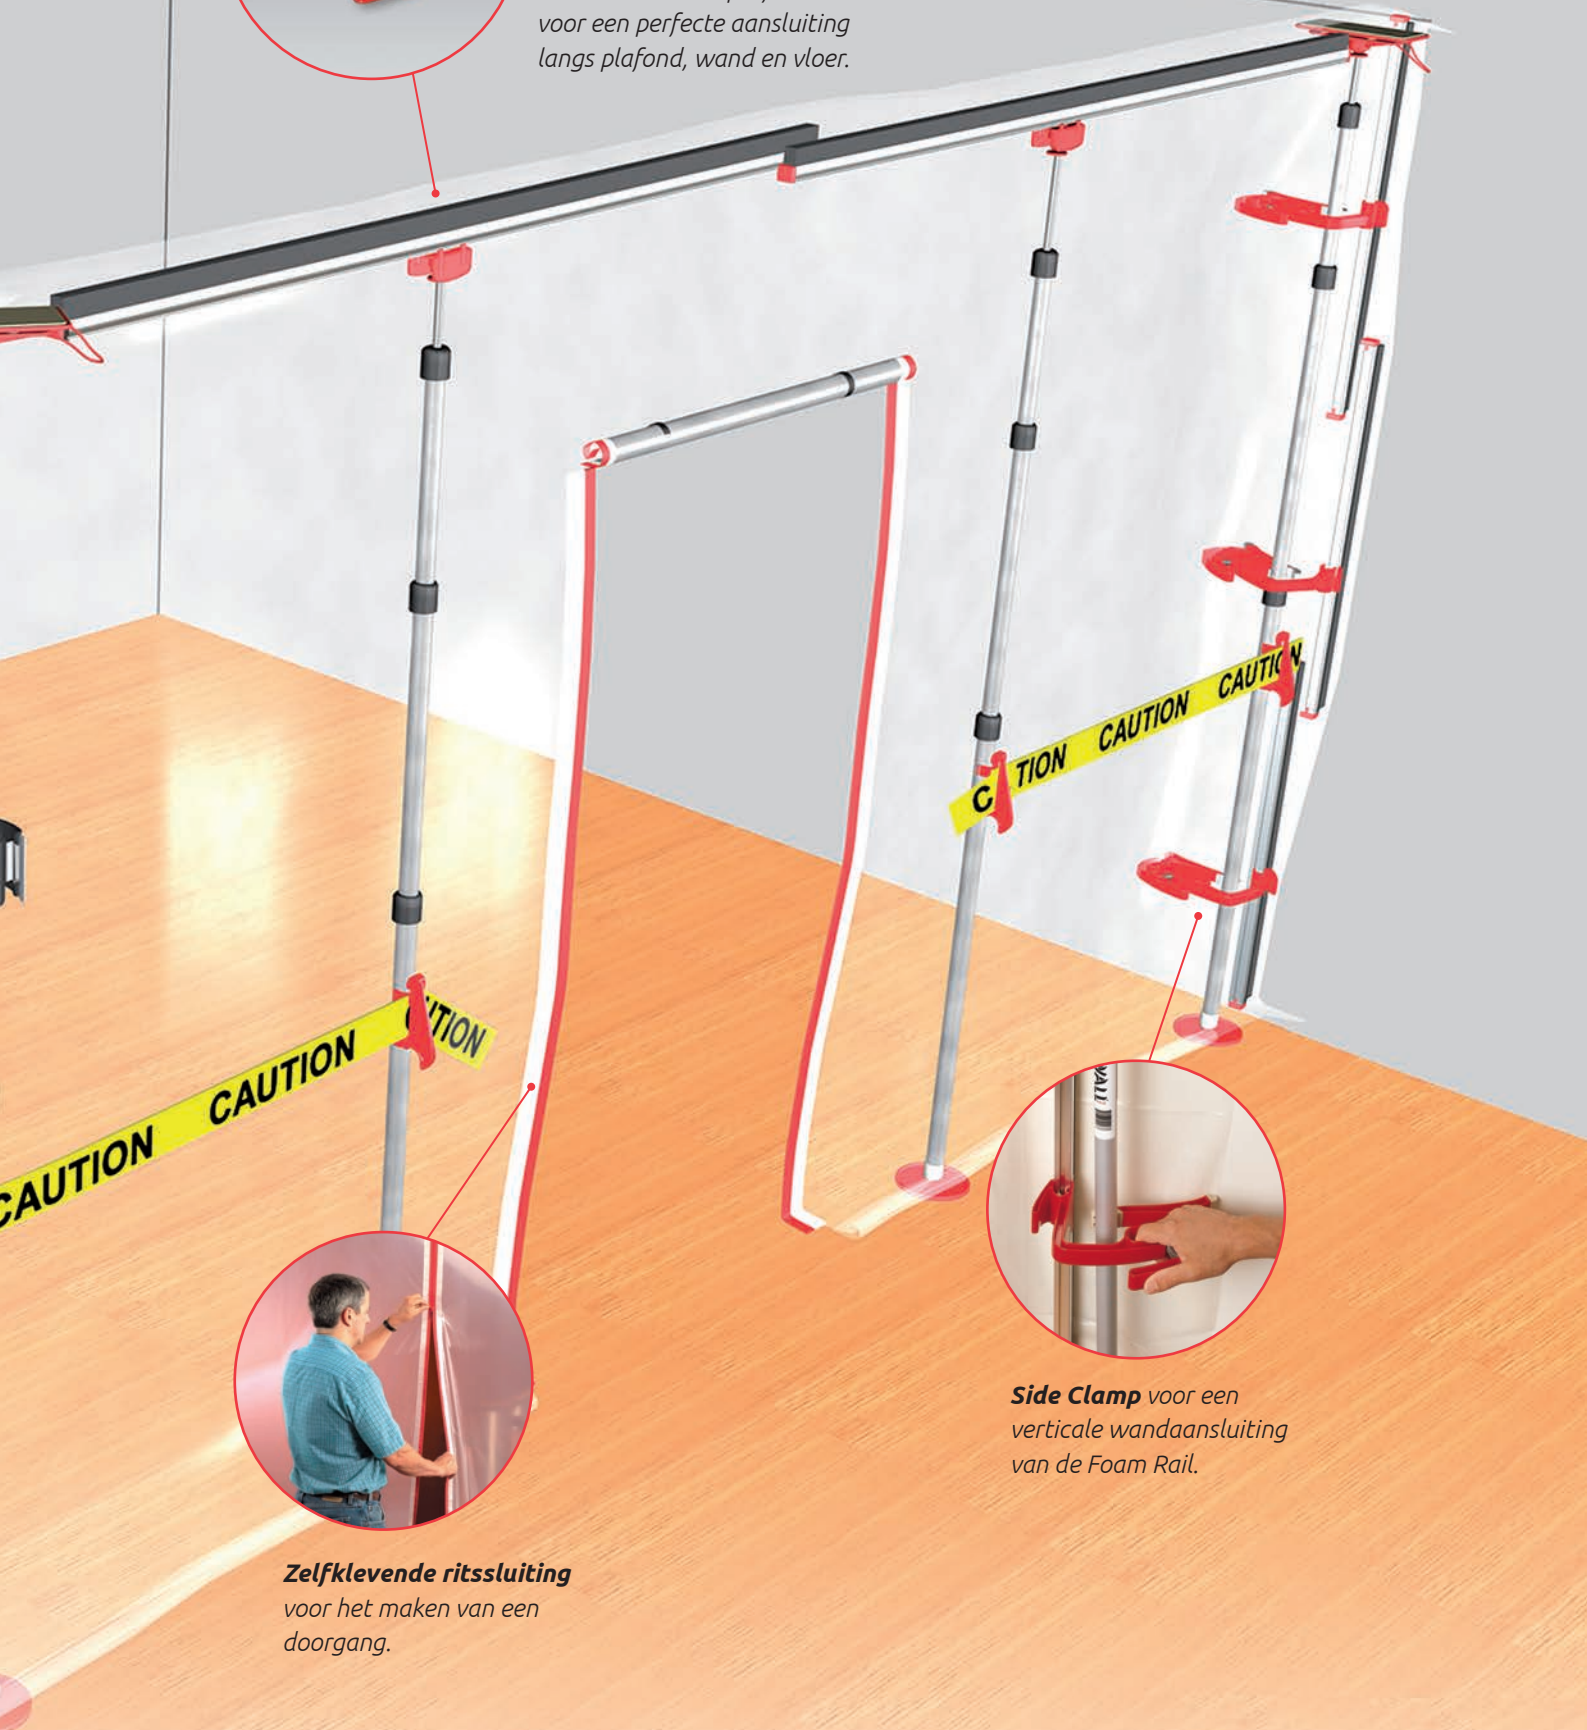

Side Clamp voor een
verticale wandaansluiting
van de Foam Rail.



Zelfklevende ritssluiting
voor het maken van een
doorgang.

Technische specificatie

Breedte

Onbeperkt

Hoogte standaard

Variabel traploos uitschuifbaar tot max. 3.60 m.

Hoogte XXL uitvoering

Variabel traploos uitschuifbaar tot max. 6.00 m.

Foam Rail voor plafond, zijwand en vloeraansluiting

Lengte 1.50 m. en 90 cm.

Doorgang

Zelfklevende ritssluiting, lengte 2.10 m.

Investering

Gemiddeld € 110,00 per strekkende meter.

Optioneel:

Zip-Fast schermdoek in standaard, en brandvertragende uitvoering

Afmeting 75 cm. x 3.60 m. L/R ritssluiting.

Afmeting 1.50 m x 3.60 m L/R ritssluiting.

Afmeting 3.00 m x 3.60 m L/R ritssluiting.



ZIPWALL®

ZipWall Nederland - België

Sellco

Koningstraat 48

5932 BX Tegelen

Tel. 077-326 80 72

Fax 077-326 80 74

info@zipwall.nl / info@sellco.nl

www.zipwall.nl / www.sellco.nl

Bezoek ook onze
website www.zipwall.nl

